

# NITTAN

## FIRE ALARM SYSTEM

### Đầu báo Nhiệt Cố Định

#### Mô Tả


Những thiết bị này kết hợp cả đĩa lưỡng kim tự reset với đèn chỉ định sự cảm ứng. Nó kích hoạt khi nhiệt độ không khí chung quanh tăng lên tới ngưỡng nhiệt độ được xác định trước (tùy theo model).

#### Đặc Điểm

- \* Sensor kim khí cảm nhiệt - đáng tin cậy.
- \* Chân đế chung cho các model 21C, 2KH2, NFD-68-P & 2SC.
- \* Dễ lắp đặt, dễ chạy dây.
- \* Không phân cực
- \* Phù hợp với hầu hết các panel dùng điện áp khác nhau.
- \* Tự reset, không cần thay thế gì cả.



CC1 Series

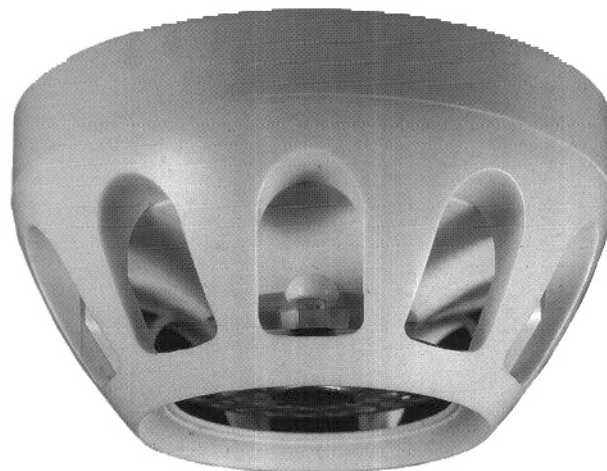

CD Series



# ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT



## Điện áp khi báo động

30 VDC 50mA max

## Nhiệt độ cố định:

60° C, 70° C, 80° C.

## Trọng lượng:

Series CC 1 : 0.07 kg

Series CD :Đầu 0.08 kg

Đế 0.05 kg

## SỰ CẢM ỨNG

Nhiệt độ nơi lắp đặt : 20° C

Giờng không khí di chuyển : 1m/s




Sức chịu nhiệt : 125% cao hơn ngưỡng nhiệt độ kích hoạt của nó.

Thời gian cảm ứng :



loại tiêu chuẩn : khoảng 107 giây

loại cảm ứng nhanh : khoảng 33 giây

## CHẠY DÂY

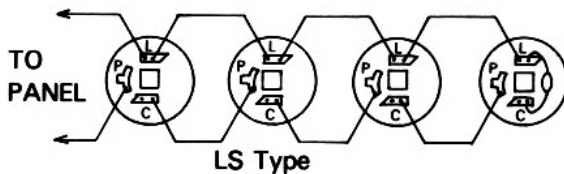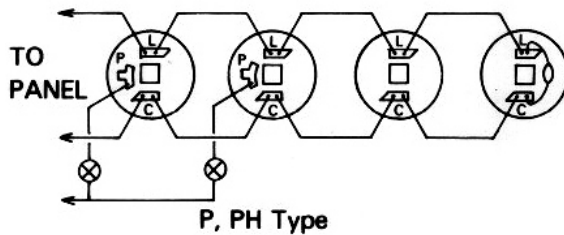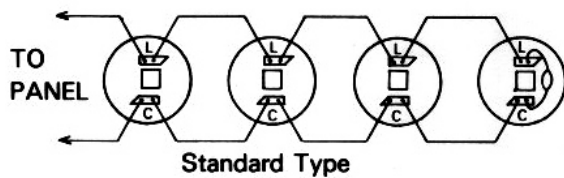

## LẮP RÁP

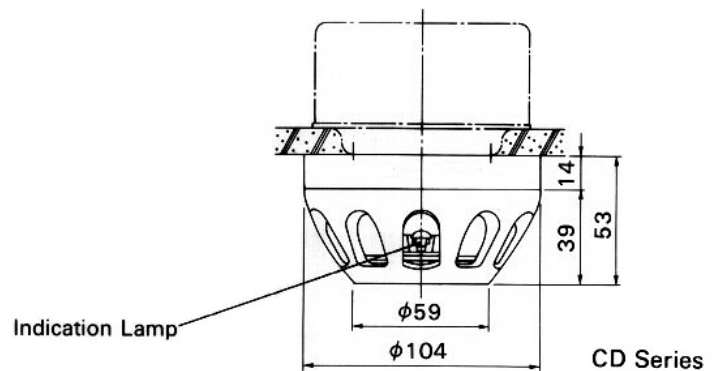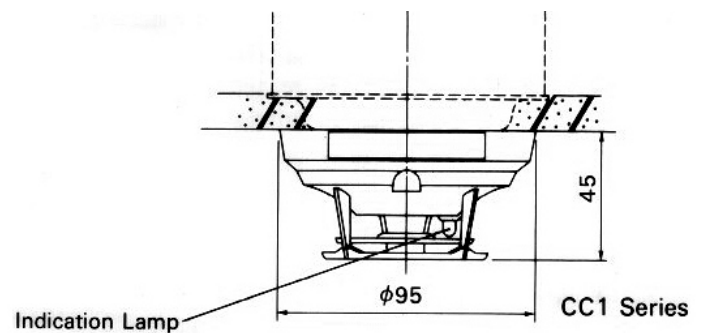

## ĐẶC ĐIỂM CÁC MODEL

Model	Ngưỡng Nhiệt Độ	Loại Cảm Ứng	Loại Ứng Dụng	Loại Tiếp Điểm	Tđiểm Cho Đèn Remote
TCC-60-L	60 C	Cao	Thường	Ốc	-
ICCI-70-L	70 C	TChuẩn	Thường	Ốc	-
ICCI-80-L	80 C	TChuẩn	Thường	Ốc	-
TCC-60-LW	60 C	Cao	Ngoài trời	Dây chì	-
ICCI-70-LW	70 C	TChuẩn	Ngoài trời	Dây chì	-
TCC-60-PHW	60 C	Cao	Ngoài trời	Dây chì	Có
ICCI-70-PHW	70 C	TChuẩn	Ngoài trời	Dây chì	Có
TCD-60-L	60 C	Cao	Thường	Ốc	-
TCD-70-L	70 C	TChuẩn	Thường	Ốc	-
TCD-80-L	80 C	TChuẩn	Thường	Ốc	-
TCD-60-PH	60 C	Cao	Thường	Ốc	Có
TCD-70-PH	70 C	TChuẩn	Thường	Ốc	Có

