



CHUÔNG

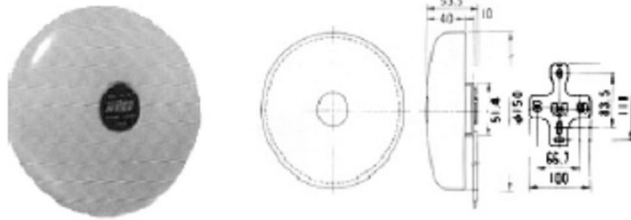

ĐÈN CHI ĐỊNH


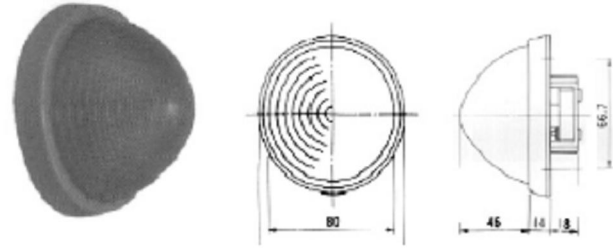


ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT



Số Model	BD-6-24-11
ứng dụng	Chuông báo tại chỗ
Điện áp	24VDC
Dòng	10 mA
Màu	Đỏ
Tiếp điểm	Dây chì
Trọng lượng	560 g

Số Model	PL-R4-LED	PL-30R4
Bóng Đèn	LED24VAC/DC-0.5W	30VAC/DC-2W
Màu	đỏ	
Chất liệu	Hóa Tổng Hợp	
Trọng lượng	100g	

HỘP TỔNG HỢP

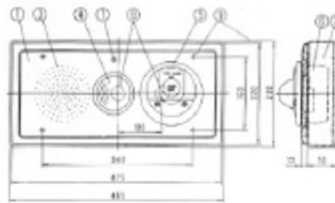

Recessed Mounting Type SU-01M4L-47SD (P-1 Typel)
SU-02M4L-47SD (P-2 Typel)




CHI TIẾT KỸ THUẬT

1. Mặt Trước
2. Hộp Thiếc
3. Loa Báo Động
4. Đèn Báo Động
5. Công Tắc Khẩn
6. Chuông
7. Ốc Panel
8. Ngõ Chạy Dây
9. Ốc Định Vị

CHI TIẾT KỸ THUẬT

1. Mặt Trước
2. Hộp Chìm
3. Loa Báo
4. Đèn Báo Động
5. Công Tắc Khẩn
6. Chuông
- Ốc Panel

ANNUNCIATOR PANEL/PSD



Dùng để hiển thị bổ sung bên ngoài panel chính.
Gồm có đèn, buzzer và jack cắm điện thoại

Model	PSD-sL											
Số zone	5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	
Điện Áp	24VDC (20.4 ~ 28.4 V)											
Màu	Munsell Colour Code 2.5Y 9/1											
Kích Thước	C	300	500	670	800	1110	1330					
	R	500	500	500	500	500	500					
	S	100	100	100	100	100	100					
Tr. Lượng	6.8kg ~ 25.5kg											